




RDC греющий кабель параллельного типа постоянной мощности

Предназначен для защиты от замерзания и поддержания технологической температуры протяженных трубопроводов, а также трубопроводов большого диаметра.

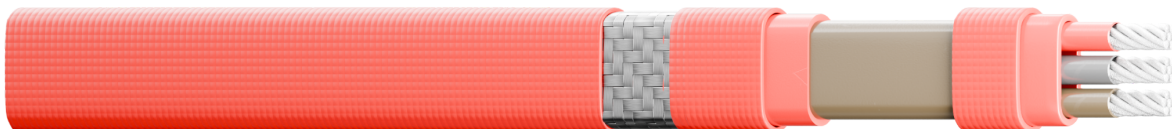

Технические характеристики:

Номинальное напряжение	110 - 120В, 220 - 380В, 660В, 1000В
Макс. рабочая температура	J3 = 205°C, J4 = 250°C
Сопротивление изоляции	≥ 750МΩ/км
Мин. температура монтажа	-60°C
Размеры	5.9 x 12.5 мм
Сертификация:	CE, EAC, Ex (ATEX), Ex

Модель	Размеры проводника	Поперечное сечение, мм ²	Сопротивление, (МΩ/км при 20°C)
RDC1.2.3HR-(Q)-J3-3.0	19×0.45	3	5.83
RDC1.2.3HR-(Q)-J3-4.0	19×0.52	4	4.87
RDC1.2.3HR-(Q)-J3-5.0	19×0.58	5	3.52
RDC1.2.3HR-(Q)-J3-6.0	19×0.64	6	2.93
RDC1.2.3HR-(Q)-J3-7.0	19×0.69	7	2.51
RDC1.2.3HR-(Q)-J4-3.0	19×0.45	3	5.83
RDC1.2.3HR-(Q)-J4-4.0	19×0.52	4	4.87
RDC1.2.3HR-(Q)-J4-5.0	19×0.58	5	3.52
RDC1.2.3HR-(Q)-J4-6.0	19×0.64	6	2.93
RDC1.2.3HR-(Q)-J4-7.0	19×0.69	7	2.51